

BLOKOVÝ OHŘÍVAČ 550 - 1500 W



PHILLIPS & TEMRO
industries®



Blokové ohřivače jsou topné spirály určené pro přímou montáž do vodního pláště bloku motoru. Instalují se nejčastěji místo mrazových zátek. Blokované ohřivače nejsou univerzální, ale svým tvarem, velikostí závitu jsou vždy určeny pro konkrétní motor.

Blokované ohřivače se montují podle možností příslušného otvoru v bloku motoru - přes závit, naražením nebo pomocí příruby a šroubů. Spirály dodáváme bez termostatu, který doporučujeme v případě, kdy bude ohřivač nepřetržitě v provozu. V ostatních případech postačí časové spínací hodiny.



NĚKTERÉ VYBRANÉ ZNAČKY

Caterpillar, Cummins, Deutz, Iveco, John Deere, Komatsu, Kubota, Perkins, Yanmar, Zetor a mnoho dalších.




PŘEDEHŘEVY SE VYBÍRAJÍ PODLE KONKRÉTNÍHO MOTORU, RÁDI VÁM PORADÍME.

TERMOSTAT „Y-TYP“

Kabeláž propojuje termostat a ohřivač motoru na jeden vývod.

Termostat je umístěn v jímce, která má 1/2" NPT závit a montuje se do vhodného otvoru bloku motoru.

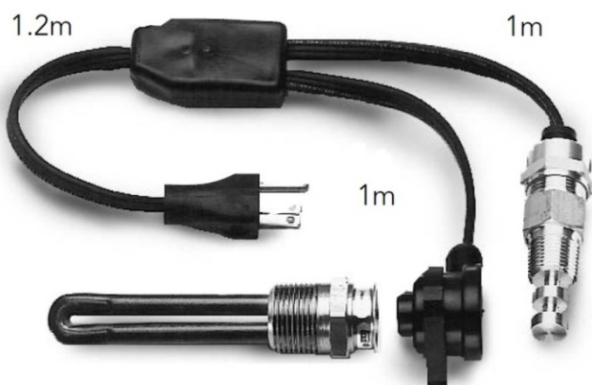

Obj. kód	Popis	Termostat ON / OFF
TC032308-866	Y-tyt termostat	27 / 37°C
TC032310-866	Y-tyt termostat	37 / 49°C
TC032312-866	Y-tyt termostat	49 / 60°C
IM6-2IN-FM	US zástrčka, panel, délka kabelu od ohřivače 1.8 m	
IM11-2IN-FM	US zástrčka, panel, délka kabelu od ohřivače 3.4 m	
M16-2IN-FM	US zástrčka, panel, délka kabelu od ohřivače 4.8 m	
FM2G20A	US zásuvka	

US ZÁSTRČKA NA PANEL

Zástrčka se montuje na panel, masku, šasi a je kompatibilní s blokovými ohřivači americké produkce.

Rozhoduje délka kabelu vedoucího od zástrčky k ohřivači. Sada neobsahuje zásuvku (obj. kód FM2G20A).

