

MONTÁŽNÍ POKYNY OHŘÍVAČ PALIVOVÉHO FILTRU

MODELY	3400039	3400037	3400040
	50W/12V	100W/12V	100W/24V

Jak to funguje?

Ohřívač je určen pro obalení palivového filtru a jeho ohřev.

**OHŘÍVAČ NEZASTŘIHUJTE NEBO NEZKRACUJTE!
MOTOR MŮŽETE NASTARTOVAT IHNEDE PO INSTALACI OHŘÍVAČE.**




Před montáží si přečtěte montážní pokyny. Předejdete tak zranění a možnému poškození vozidla.

Napájecí kabely nesmí být v dosahu horkých a pohyblivých součástí motoru.

Svěřte údržbu kvalifikované osobě.

INSTALACE

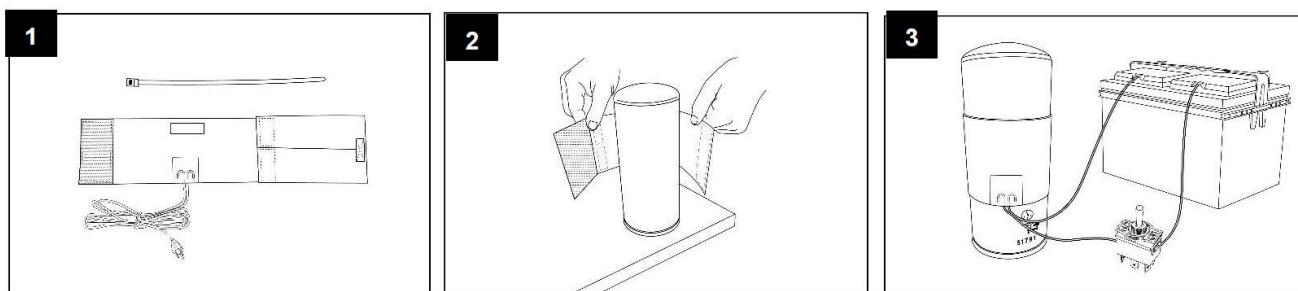

1. Oviňte ohřívač okolo palivového filtru a zajistěte polohu suchým zipem tak, aby ohřívač doléhal na povrch filtru. Ohřívač má pevně držet na filtru. Nepoužívejte žádná lepidla!
2. Připojte ohřívač k baterii s vypínačem (on/off).
3. Ohřívač nechte v chladném počasí zapnutý 15 až 20 minut před startem vozidla.
4. Ohřívač není určen pro používání při teplotách nad 10°C.

Typická instalace 12 V předehřevů palivových filtrů.

